



LET'S BUILD A BETTER PLACE

 **ŻALUZJE FASADOWE**



KONTROLA NAD ŚWIATŁEM I CIENIEM

Nowoczesne budownictwo wymaga dziś połączenia funkcjonalności, efektywności energetycznej oraz atrakcyjnego designu. Inwestorzy oczekują nie tylko oszczędności, lecz także maksymalnego komfortu użytkowania. Kluczowym elementem staje się więc właściwy dobór osłon przeciwsłonecznych, które wspierają stabilność termiczną budynku – ograniczając nadmierne nagrzewanie latem oraz pomagając zmniejszyć straty ciepła zimą – jednocześnie nie blokując widoczności na zewnątrz i zapewniając optymalny komfort wizualny.

Żaluzje fasadowe doskonale odpowiadają na te potrzeby. Ich zaawansowana konstrukcja znacząco redukuje konieczność korzystania z klimatyzacji, co przekłada się na realne oszczędności w skali roku. Regulacja kąta nachylenia lameli umożliwia precyzyjne sterowanie poziomem zaciemnienia, dając użytkownikowi pełną kontrolę i możliwość dostosowania światła do indywidualnych preferencji. Żaluzje fasadowe nadają fasadzie nowoczesny, spójny i wyrazisty charakter — idealny dla obiektów, które wyznaczają standardy w architekturze i komforcie.



ROZWIĄZANIA SKROJONE NA MIARĘ



Żaluzje fasadowe samonośne
SZF/S - CUBE/OVAL

Żaluzje fasadowe samonośne stanowią optymalne rozwiązanie dla obiektów z fasadami ryglowo-słupowymi oraz do montażu bezpośrednio do muru. Widoczna kaseta harmonijnie integruje się z elewacją jako świadomy detal architektoniczny, natomiast modułowa konstrukcja systemu umożliwia sprawne łączenie segmentów, co pozwala na realizację osłon o dużych szerokościach.

Maksymalne wymiary: 5×4 m



Żaluzje podtynkowe
BOX BASIC / BOX EDGE / BOX COMPACT

Żaluzje w wersji podtynkowej przeznaczone są do montażu na etapie budowy lub generalnego remontu obiektu. Kaseta typu BOX pozwala na pełne ukrycie systemu pod warstwą ocieplenia i tynku, co gwarantuje najwyższy poziom estetyki oraz harmonijne wkomponowanie w fasadę. Rozwiązanie idealne dla inwestycji wymagających minimalistycznego wykończenia.


Maksymalne wymiary: 5×5 m



Żaluzje fasadowe adaptacyjne
SZF/A - BLACHY OSŁONOWE

Żaluzje fasadowe adaptacyjne to rozwiązanie przeznaczone do budynków istniejących, niewymagające ingerencji w warstwę docieplenia. System oparty jest na skrzynce z blachy osłonowej, stanowiącej widoczny element elewacji. Sprawdza się zarówno w zabudowie wnęk okiennych, jak i w montażu natynkowym. Wysoka elastyczność systemu oraz różne warianty blach osłonowych umożliwiają dopasowanie parametrów technicznych i estetyki do charakteru inwestycji.

Maksymalne wymiary: 5×5 m

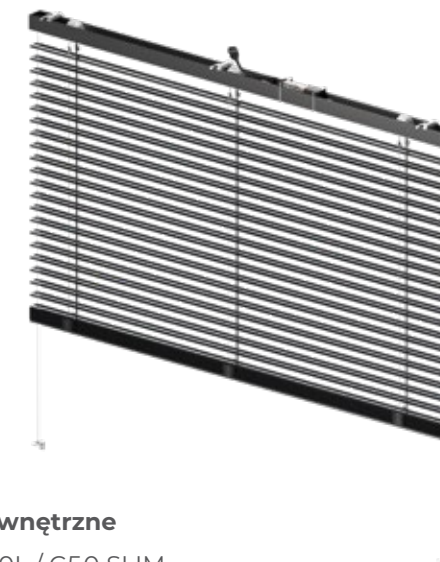

Żaluzje wewnętrzne
SZF/IN - C50L / C50 SLIM

Produkty przeznaczone do montażu wewnątrz budynku, oferujące szerokie możliwości instalacji: ścienną, wnękową lub sufitową. System pozwala również na ukrycie szyny głównej, pełniącej funkcję kasety, w suficie podwieszanym, co zapewnia dyskretny efekt. Rozwiązanie idealne do precyzyjnej regulacji światła w przestrzeniach mieszkalnych i biurowych.


Maksymalne wymiary C50L: 3×3 m

Maksymalne wymiary C50 SLIM: 4×3,5 m



PRECYZJA DETAILI

1. Sworznie (piny) zakuwane ze stopu aluminium i cynku.
2. Lamle żaluzji wykonane są z blachy aluminiowej i dostępne w dwóch kształtach: C oraz Z. Lamle typu C są obustronnie wywinięte do wewnątrz, co zapewnia odpowiednią sztywność oraz zwiększoną odporność na obciążenia wiatrem. Umożliwiają obrót w zakresie 0–180°. Z kolei lamle w kształcie litery Z, dzięki swojej konstrukcji, gwarantują wyższy stopień zaciemnienia. Dodatkowo zostały wyposażone w specjalną uszczelkę wygłuszającą. Zakres ich obrotu wynosi 0°–90°.
3. Elementy tekstylne żaluzji wykonane są z poliestru i poddawane procesowi utrwalania termicznego, co zapewnia wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, rozciąganie, przecieranie oraz promieniowanie UV, a także ogranicza ryzyko powstawania pleśni. Drabinka układa się w kształt cyfry 8, co gwarantuje płynne i stabilne zwijanie lameli. Dodatkowo modele z lamelą Z90 wyposażono w specjalny mechanizm zmniejszający wysokość pakietu po podniesieniu. Tekstylia dostępne są w kolorze szarym oraz czarnym.
4. Prowadnice zostały wyposażone w zintegrowane uszczelki tłumiące, które ograniczają hałas generowany w wyniku ich pracy oraz uderzeń lameli w profile prowadzące.
5. Belka dolna stanowi element zamykający i stabilizujący system żaluzji. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie pakietu lameli. Pełni również funkcje estetycznego wykończenia dolnej krawędzi osłony.

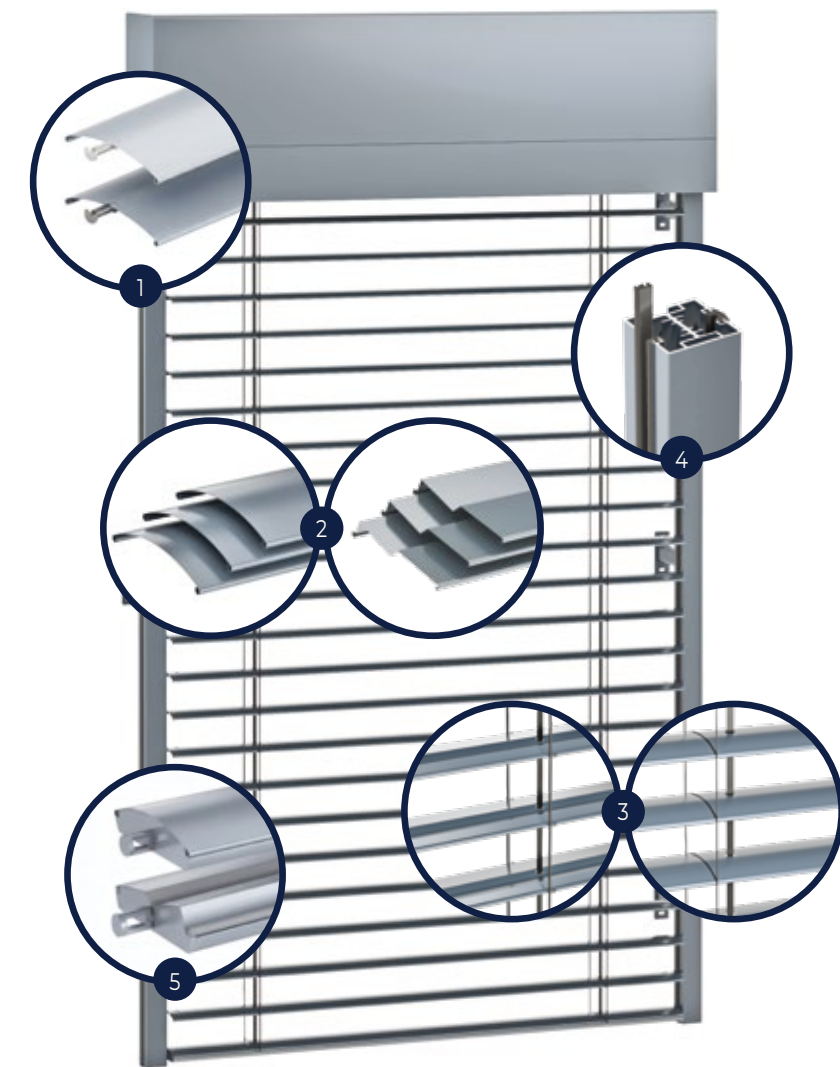



KOMFORT BEZ KOMPROMISÓW



Odpowiedni dostęp światła.



Możliwość sterowania z poziomu smartfona czy tabletu.



Odpowiedni mikroklimat pomieszczenia.



Automatyczne otwieranie i zamykanie.



Oszczędność kosztów na chłodzenie i ogrzewanie budynku.



Automatyczne zwijanie podczas wiatru.




Możliwość wspólnej konfiguracji z innymi systemami, jak oświetlenie, klimatyzacja, alarm, markizy itp.

EFEKTYWNA OCHRONA




brak żaluzji

Brak osłon przeciwsłonecznych powoduje, że do pomieszczenia przedostaje się, w zależności od zastosowanego szklenia, 30-80% promieniowania słonecznego.

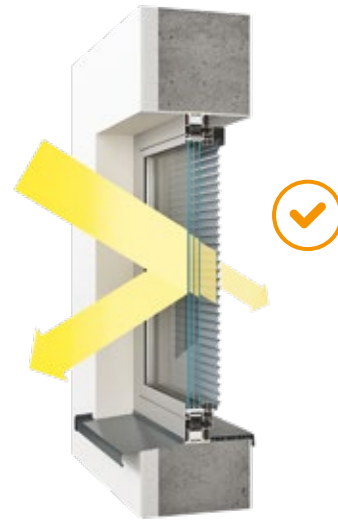

żaluzja wewnętrzna

Zastosowanie żaluzji wewnętrznej sprawia, że tylko niewielka część energii słonecznej jest odbijana od szyby, podczas gdy pozostała jest absorbowana do wnętrza pomieszczenia.

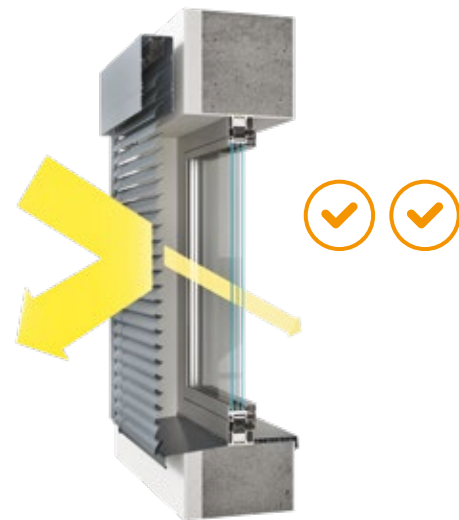

żaluzja zewnętrzna

Dzięki zastosowaniu żaluzji fasadowej 80-90% promieni słonecznych zostaje zatrzymanych przed szybą. Promienie ulegają odbiciu i rozproszeniu, chroniąc pomieszczenie przed przegrzaniem i mogącym powstać na ekranach monitorów efektem lśnienia. Gwarantuje to odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu i zapewnia użytkownikom komfortowe warunki do życia i pracy.



STEROWANIE SMART

Postęp technologiczny sprawił, że dziś niemal każda osłona przeciwsłoneczna wyposażona jest w napęd elektryczny. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa komfort użytkowania, lecz także pomaga obniżyć koszty eksploatacji budynku, jednocześnie dbając o odpowiedni mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju akcesoriów – takich jak czujniki pogodowe (wiatrowe, słoneczne itp.) czy automatyka czasowa – możliwe jest tworzenie scenariuszy idealnie dopasowanych do naszych potrzeb. Żaluzjami można wygodnie sterować zdalnie, o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Systemy można również rozszerzać o dodatkowe elementy, jak czujniki ruchu, światła, kamery czy instalacje alarmowe, co wpływa pozytywnie na funkcjonalność i codzienne użytkowanie.





KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI

Dostępna w ofercie paleta kolorystyczna z pewnością zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego, co zapewnia jakość i trwałość produktu. Ponadto możliwe jest ich polakierowanie na dowolny kolor z palety RAL, pozwalając na kolorystyczne dopasowanie ich do stolarki okiennej czy fasady.

RAL 1013 MATOWY	RAL 1015 MATOWY	VSR 240 SATYNA	RAL 7001 MATOWY	RAL 7012 MATOWY	RAL 7015 MATOWY
RAL 7016 MATOWY	RAL 7016 STRUKTURA	RAL 7021 MATOWY	RAL 7021 STRUKTURA	RAL 7022 MATOWY	RAL 7024 MATOWY
RAL 7035 MATOWY	RAL 7037 MATOWY	RAL 7038 MATOWY	RAL 7039 MATOWY	RAL 7043 MATOWY	RAL 7048 MATOWY
RAL 8003 MATOWY	VSR 780 MATOWY	RAL 8014 MATOWY	RAL 8016 MATOWY	RAL 9001 MATOWY	RAL 9005 MATOWY
RAL 9005 STRUKTURA	RAL 9006 MATOWY	RAL 9007 MATOWY	DB 703 MATOWY	FSM 71319 STRUKTURA	RAL 9010 MATOWY
RAL 9016 MATOWY					

Prezentowana gama kolorystyczna obejmuje odcienie elementów konstrukcyjnych malowanych proszkowo, dostępnych dla żaluzji fasadowych. Dostępność poszczególnych kolorów - zarówno z prezentowanej gamy, jak i pozostałych odcieni RAL - zależy od produktu i jest określona w jego cenniku. Różnice odcieni wynikające z różnych metod malowania są dopuszczalne i nie stanowią podstawy do reklamacji. Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień druku i mogą ulec zmianie. Zdjęcia mają charakter poglądowy.



KOLORYSTYKA LAMELI

0005 *RAL 1013 C50SLIM	RAL 1013 C80 / Z90	RAL 1015 C80 / Z90	VSR 240 C80 / Z90	RAL 7012 C80 / Z90
RAL 7016 C50L / C80 / Z90	RAL 7021 C80 / Z90	0199 *RAL 7024 C50SLIM	RAL 7024 C80 / Z90	RAL 7035 C80 / Z90
RAL 7038 C80 / Z90	RAL 7039 C80 / Z90	RAL 7048 C80 / Z90	2901 C50SLIM	VSR 780 C80 / Z90
RAL 8014 C80 / Z90	0204 *RAL 9003 C50SLIM	RAL 9005 C80 / Z90	0038 *RAL 9006 C50SLIM	RAL 9006 C50L / C80 / Z90
0030 C50SLIM	9007 *RAL 9007 C50SLIM	RAL 9007 C50L / C80 / Z90	DB 703 C80 / Z90	RAL 9010 C50L / C80 / Z90
0019 *RAL 9011 C50SLIM	RAL 9016 C80 / Z90			

*Odcień zbliżony do wskazanego koloru z palety RAL.
Lamele w palecie standardowej wykonane są w 30% połysku. Wyjątek stanowi kolor VSR 780, dostępny z połyskiem 60%.

Prezentowana gama kolorystyczna obejmuje odcienie lameli malowanych proszkowo, dostępnych dla żaluzji fasadowych. Dostępność poszczególnych kolorów - zarówno z prezentowanej gamy, jak i pozostałych odcieni RAL - zależy od produktu i jest określona w jego cenniku. Różnice odcieni wynikające z różnych metod malowania są dopuszczalne i nie stanowią podstawy do reklamacji. Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień druku i mogą ulec zmianie. Zdjęcia mają charakter poglądowy.





Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne!



ALUPROF SUN SHADING SOLUTIONS

ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, tel. +48 77 55 32 100